

Nemčija Gradnja omrežja

1) Priprava

Očistite načrtovano ograjo visoke trave, plevela, grmovja ali drugih ovir.



2) Razpakiranje

Z razpakirane mreže odstranite črne vrvice in jo zvijte, dokler ne morete dvigniti palic skupaj kot en sam snop. Začetno palico lahko prepoznate po nalepki s črtno kodo.



3) Ograja

Držite paket stebričkov v eni roki, hodite nazaj in polagajte en steber naenkrat. Razgrnite celoten zvitek mreže. Vsak steberček postavite v pravilnem vrstnem redu vzdolž zelene črte ograje.



4) Postavite mrežo

Postopoma zabijte žeblice stebov v zemljo, pri čemer sledite liniji ograje. Mrežo napnite dovolj, da bo trdno stala. Če je mreža preveč napeta, se ne bo mogla prilagoditi neravnemu terenu; če je preveč ohlapna, se bo povisila.



5) Začetek, konec in vogali

Za stabilizacijo mreže in njeno boljše postavitve zdaj s priloženimi vrvicami in klini napnite palice na začetku in koncu ter na vogalih navzven.




6) Ozemljitev naprave

Pravilna ozemljitev naprave je temeljna in bistvena za želeni učinek in kako deluje vaše omrežje! Prepričajte se, da ozemljitvena palica doseže zadostno količino vlage v tleh. Zahteve glede ozemljitve se lahko razlikujejo glede na lokacijo in vrsto tal. Odrežite dva črna podzemna kablja na potrebno dolžino: eden povezuje napravo in ozemljitveno palico (4), drugi pa Drugi povezuje napravo in električno omrežje. V obeh primerih je priporočljivo, da kabel položite pod zemljo na zaščiteno mesto, da zmanjšate morebitno nevarnost spotikanja. Z vsakega konca kabla odstranite približno 2–3 cm izolacije, da omogočite povezavo s priključki. Ozemljitveno palico dolžine 1 m skoraj popolnoma zabijte v zemljo in z vijakom priključite podzemni kabel (4) na ozemljitveno palico.



7) Priključite napravo

Napravo (1) namestite v skladu z ločenimi navodili za uporabo ali posebnimi navodili na www.my-manual.eu. Naprava mora biti nameščena na navpični, ognjevarni steni in stran od vnetljivih materialov. Pri zunanji namestitvi mora biti naprava zaščitena tudi pred dežjem in neposredno sončno svetlobo. En konec ozemljitvenega kabla ograje priključite na ograjni priključek (rdeč) naprave, drugi konec pa s priključnim vijakom (3) na kovinsko priključno sponko na prvem stebričku ali na eno od vodoravnih zelenih žic vzdolž mreže. Drugi ozemljitveni kabel, ki je že privit na ozemljitveni steber (glejte 6. korak), je sedaj priključen na ozemljitveni priključek (črn) naprave. Opozorilno tablo »Pozor, električna ograja« (5) obesite na jasno vidno mesto znotraj mreže.

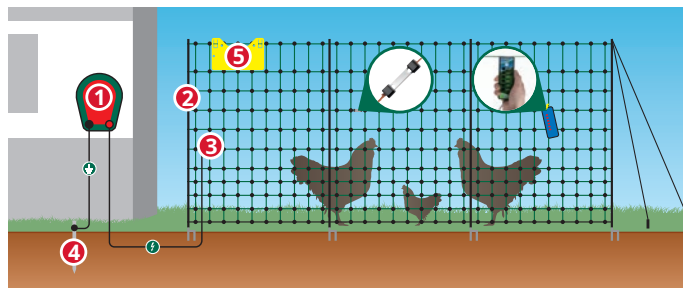

8) Zagon

Če je naprava napajana prek omrežnega kabla 230 V, bo indikatorna lučka utripala, kar pomeni, da naprava deluje pravilno in napaja omrežje. Glejte tudi navodila v spodnjem poglavju 12 in navodila za uporabo naprave. Dnevno preverjajte napetost na različnih točkah vzdolž vodoravnih žic v omrežju s priloženim testerjem ograj. Izpolnjene morajo biti naslednje minimalne napetosti:

Značke vrste	Minimalna napetost ograje, normalna tla	Minimalna napetost ograje, suha tla
hišni ljubljenci	2000 V	2000 V
perutnina	4000 V	5000 V

Če te vrednosti niso dosežene, lahko tukaj najdete koristne informacije o odpravljanju težav: <https://www.ako-agrar.com/de/service/tips-tricks/allgemein> ali pa se obrnite na našo ekipo strokovnjakov za električne ograje na telefonsko številko +49 8086 933-577 ali e-pošto: weidezaun@kerbl.com

9) Vzdrževanje in nega

Naprava: Za zunanje namestitve mora napajanje ustrezati elektrotehničnim predpisom. Sicer naprave, ki se napajajo iz omrežja, ne potrebujejo posebnega vzdrževanja ali nege.


Vendar pa morajo biti, tako kot pri vsakem električnem sistemu ograj, kabli in povezave brez rje, da se doseže zelena učinkovitost ograje in naprave. **Omrežje:** Območje, kjer se nahaja mreža, je treba redno čistiti pretirano visoke trave in preraščajočega grmovja, saj se bo sicer preveč energije preusmerilo iz mreže skozi vegetacijo, kar bo ogrozilo njeno učinkovitost. Poleg tega dnevno preverjajte na različnih točkah vzdolž mreže, ali je prisotna zahtevana minimalna napetost (glejte točko 8, tabela).

10) Razstavljanje/predelava

Izklopite napravo in odstranite vse priključke in napenjalne vrvi. Izvlecite stebre iz tal in položite mrežo ravno na tla. Stebre postopoma zberite nazaj v snop, tako da mrežo prepognete na pol med njimi. Zloženo mrežo položite na tla in jo zvijte proti stebričkom. Zvitek trdno pritrdite v snop z napenjalnimi vrvmi.

11) Popravilo omrežja

Če je omrežje na nekaj mestih pretrgano, preprosto priključite ohlapne konce prevodnega materiala brez orodja s priloženo LitzClip sponko. »NI KOLI NE VZEMITE VOZLOV!

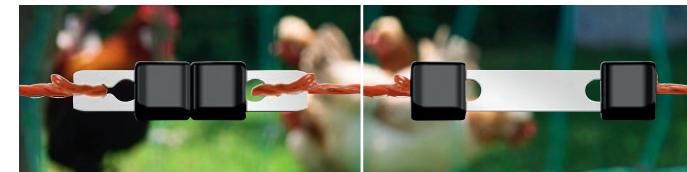

12) Prosimo, upoštevajte!



Živali, ki niso seznanjene z mrežo kot oviro, so bolj izpostavljene tveganju, da se vanjo zapletejo, zato jih je treba skrbno nadzorovati, zlasti na začetku. Mreža ne bo preprečila živalim, ki paničarijo in bežijo ali nimajo dovolj hrane in vode, da bi poskušale pobegniti. Odraslim toplotno svetujemo, da majhne otroke držijo stran od mreže.

Ne približujte se mreži. Otroke je treba opozoriti in se jim ne sme igrati v bližini. Ljudje vseh starosti morajo biti enako previdni, da se izognejo poškodbam ali zapletanju v mrežo. Mreža mora biti jasno označena (glejte opozorilni znak) na lahko dostopnih mestih, zlasti za nepoučene odrasle in otroke, da opozori na morebitna tveganja stika z električno mrežo.

Glejte tudi varnostna navodila v ločenem priročniku za uporabo ali posebna navodila za napajalnik: www.my-manual.eu.

Postavitev mreže

1) Priprava

Z načrtovane linije ograje odstranite visoko travo, plevel, podrast ali druge ovire.



2) Razpakiranje

Z razpakirane mreže odstranite črne vrvice in jo zvijte, dokler ne morete dvigniti stebričkov skupaj v en sam snop. Začetni steber lahko prepoznate po nalepki s črtno kodo.



3) Linija ograje

S svežnjem stebričkov v eni roki hodite nazaj in jih enega za drugim razporedite. Odvijte celoten zvitek mreže. Vsak steber položite v pravilnem zaporedju vzdolž zelene linije ograje.



4) Postavljanje mreže

Žeblice stebričkov potiskajte v zemljo postopoma, pri čemer sledite liniji ograje. Pri tem napnite mrežo med stebričkoma dovolj tesno, da stoji stabilno. Če je mreža preveč napeta, se ne more prilagoditi neravninam terena. Če je preveč ohlapna, to sporoča.



5) Začetek, konec in vogali

Da bi mrežo stabilizirali in jo še bolj postavili, zdaj s priloženimi vrvicami in kljukicami napnite začetni, končni in vogalni stebriček navzven.




6) Ozemljitev naprave

Pravilna ozemljitev naprave je bistvenega pomena za doseganje želene učinkovitosti in delovanje vašega omrežja. Zagotovite, da ozemljitvena palica lahko zadostno doseže vlago v podtalju. Zahteve glede umazanja se lahko razlikujejo glede na lokacijo in vrsto tal. Črna podzemna kabla odrežite na potrebno dolžino: eden povezuje napravo in ozemljitveno palico (4), drugi pa napravo. in mrežo. V obeh primerih je priporočljivo, da kabel položite zaščiten v zemljo, da zmanjšate tveganje spotikanja. Na vsakem koncu kabla odstranite 2 do 3 cm izolacije, da jih je mogoče pritrčiti na priključke. Ozemljitveno palico dolžine 1 meter skoraj popolnoma vstavite v zemljo in z vijakom priključite podzemni ozemljitveni kabel (4) na ozemljitveno konico.

7) Priključitev naprave

Napravo (1) namestite v skladu z ločenimi navodili za uporabo in/ali posebnimi navodili na www.my-manual.eu. Naprava mora biti nameščena na navpični, ognjevarni steni, stran od vnetljivih predmetov. Če je nameščena na prostem, mora biti naprava zaščiten tudi pred dežjem in neposrednim sončnim sevanjem. En konec podzemnega kabla za ograjo priključite na priključek za ograjo naprave (rdeč), drugi konec pa s priključnim vijakom (3) priključite na kovinsko priključno sponko na prvem stebričku ali na eno od vodoravnih zelenih žic vzdolž mreže. Drugi podzemni ozemljitveni kabel, ki je bil prej privit na ozemljitveno konico (glejte točko 6), je sedaj priključen na ozemljitveni priključek naprave (črn). Opozorilno tablo »Pozor – električna ograja« (5) pritrдите na mrežo na jasno vidnem mestu.

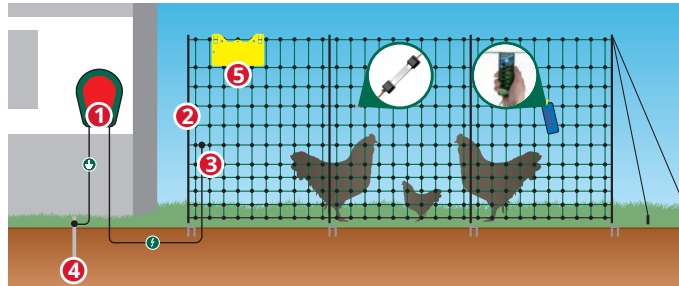

8) Zagon

Če se naprava napaja prek omrežnega kabla 230 V, indikatorska lučka utripa, naprava deluje in napaja omrežje. Upoštevajte tudi navodila v točki 12 in v navodilih za uporabo naprave. Vsak dan preverite napetost na različnih mestih vodoravnih žic na omrežju s priloženim testerjem ograj. Bistveno je, da so dosežene naslednje minimalne napetosti:

Vrsta žival	Min. napetost ograje za normalno ozemljitev	Min. napetost ograje za suha tla
Hišni ljubljenci	2000 V	2000 V
Perutnina	4000 V	5000 V

Če te vrednosti niso dosežene, lahko koristne informacije o odpravljanju težav najdete na: <https://www.ako-agrar.com/de/service/tips-tricks/allgemein> ali pa se obrnite na našo ekipo strokovnjakov za pašne ograje na telefonsko številko +49 8086 933-577, e-pošto: weidezaun@kerbl.com

9) Vzdrževanje in nega

Naprava: Za zunanjo namestitev mora napajanje ustrezati električnim predpisom. Sicer naprave, ki se napajajo iz omrežja, nimajo posebnih zahtev glede vzdrževanja in nege. Vendar pa morajo biti kablji in priključki, tako kot pri vsakem električnem sistemu ograje, brez rje, da se doseže zelena učinkovitost ograje in naprave.


Neto: Območje, kjer se nahaja mreža, je treba redno čistiti visoke trave in vraščenega grmovja, sicer ta rast porabi preveč energije iz mreže in zato ni več mogoče zagotoviti zadostne varnosti pri negi. Poleg tega dnevno preverjajte različna mesta mreže, da se prepričate, da je prisotna zahtevana minimalna napetost (glejte točko 8, tabela).

10) Razstavljanje in predelava

Izklopite napravo in odstranite priključke ter napenjalne vrvice. Izvlecite stebre iz tal in položite mrežo ravno na tla. Stebre enega za drugim zberite v paket. Mreža vmes se prepogne na dva dela. Zloženo mrežo položite na tla in jo zvijte v smeri stebrov. Zvitek tesno zavežite v snop s pomočjo vrvic.

11) Popravilo mreže

Če je mreža raztrganin, preprosto povežite ohlapne konce prevodnega materiala in jih združite brez orodja z uporabo LitClip.® pod pogojem - NIKOLI NE ZVEŽITE KONCOV SKUPAJ!

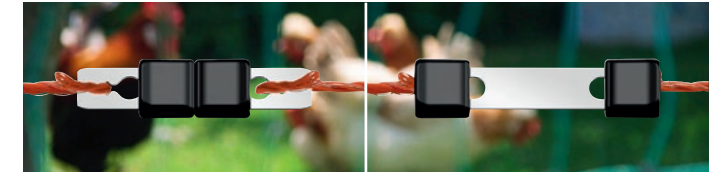

12) Pozor!



Živali, ki mreže še ne prepoznajo kot ovire, imajo večje tveganje, da se vanjo ujamejo, zato jih je treba skrbno nadzorovati, zlasti na začetku. Mreža ne bo preprečila pobega živali, če panično zbežijo ali če nimajo dovolj hrane ali vode. Odraslim toplo svetujemo, naj majhne otroke držijo stran od vseh mrež. Otroke je treba opozoriti.

nevarnosti in se ne smejo igrati v bližini. Ljudje vseh starosti morajo biti previdni, da se ne poškodujejo/zapletejo v mrežo. Na območjih, ki so lahko dostopna, zlasti odraslim in otrokom, ki se tega ne zavedajo, mora biti mreža ustrezno označena (glejte opozorilni znak), da se opozori na morebitna tveganja zaradi stika z električno mrežo.

Upoštevajte tudi varnostna navodila v ločenih navodilih za uporabo in/ali posebna navodila za napajalnik. www.my-manual.eu

ER Montaža fileta

1) Priprava

Débarrassez la future line de clôture des herbes hautes, des mauvaises herbes, des broussailles ali de vse druge ovire.



2) Razpakiranje

Enlevez les cordelettes blackires du filet déballé et enroulez-le de sorte à pouvoir saisir les piquets regroupés en «un seul package». Znak oddelka je etiketa s kodno vrstico za lažjo identifikacijo.



3) Vezava za zapiranje

Prenez paket piquets in a main, marchez à reculons in déposez les piquets l'un après l'autre. Déployez tout the rouleau de filet. Piquet jakne v pravilnem vrstnem redu položite na dolgo linijo clôture souhaitée.



4) Dresura filetov

Enfoncez les pointes des piquets dans la terre l'une après l'autre le long de la ligne de clôture. Tendez simultanément the filet between the piquets de sorte qu'il ten debout correction. A filet trop tendu ne peut pas s'adapter aux irrégularités du terrain, tandis qu'un filet trop lâche a poslovanje.



5) Začetek, konec in koti

Da bi zagotovili boljšo stabilnost fileja in par faire dresure, tendez maintenant les piquets vers l'extérieur au début et à la fin ainsi que dans les angles de la ligne de clôture à l'aide des cordelettes et piquets de tente fournis.




6) Mise à la terre de l'électrificateur

A mise à la terre correcte des électrificateurs est élémentaire et essentielle pour garantir l'efficacité in funkcija souhité vašega fileja! Zagotovite, da piquet de terre piquet atteindre a humidité suffisante dans le sous-sol. Vos exigences en term de mise à la terre se lahko razlikujejo en fonction de la zone de mise en place et du type de sol. Sectionnez les deux cables enterrables black à la longueur. Potrebno je imeti kabel, ki povezuje elektriko in piquet de terre (4) in da druga žica prav tako povezuje elektriko in file. V obeh primerih je možno priključiti kabel na soussol in ga zaščititi pred zmanjševanjem tveganja tresljajev. Dénez l'izolement du cable à chaque extrémité sur environ 2 à 3 cm, afin de pouvoir raccorder les cables aux connecteurs. Enfoncez le piquet de terre d'un mètre presque complètement dans le sol et reliez the cable enterable de mise à la terre (4) au piquet de terre à l'aide de la vis.

7) Raccordement de l'électrificateur

Električno napravo (1) namestite ločeno v načinu delovanja in/ali v skladu s posebnimi navodili, www.my-manual.eu. Električno napravo lahko namestite na navpičen in vnetljiv del naprave, da zagotovite, da je predmet vnetljiv. In cas de montage à l'extérieur ščiti električno napravo pred padavinami in tout ensoleillement direct. Reliez an extrémité du cable enterrable de la clôture avec le raccord de clôture (rouge) de l'électrificateur et servez-vous de la vis de connection (3) pour relier l'autre extrémité au clip de connexion métallique sur the premier piquet ou à l'un des fils verts horizontaux na poteku fileja. Reliez ensuite l'autre cable enterable de mise à la terre, préalablement vissé au piquet de terre (voir point 6), with the raccord de mise à la terre (noir) električar. Accrochez la plaque de signalisation « Attention, clôture électrique » (5) dans le filet de sorte qu'elle soit bien visible.

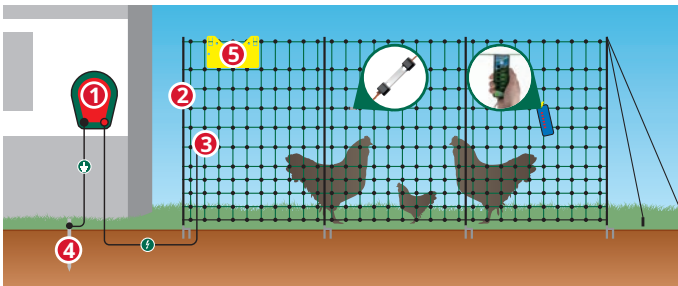

8) Uporaba

Témoin lumineux brille dès que l'électrificateur is alimenté en courant preko kabla d'alimentation 230 voltov; Električar je vedno pripravljen za uporabo in nahrani file en courant. Podatke lahko zbirate tudi na točki 12 in uporabljate način delovanja električarja. Contrôlez quotidiennement la tension à différents endroits des fils horizontaux dans the filet with the testeur de clôture fourni. Napetost minimalnih suivantes je nujna:

Esèce	Tension minimale de la clôture, sol	Tension minimale de la clôture, sol sec
žival	normal	
Živali	2000 voltov	2000 voltov
gospodinjstva		
Volaille	4000 voltov	5000 voltov

Če teh vrednosti sploh ni, lahko informacije o dépannage utiles najdete na: <https://www.ako-agrar.com/de/service/tipps-tricks/allgemein> ali se obrnite na našo ekipo strokovnjakov za zbiranje in sestavo na +49 8086 933-577, e-pošta: weidezaun@kerbl.com

9) Vzdrževanje in vzdrževanje


Električar: Lors d'un montage à l'extérieur, l'alimentation électrique doit être conforme aux prescriptions élektrotechniques. Hormis cella, les électrificateurs fonctionnant sur secteur ne requièrent pas de maintenance et d'entretien particulier. V zameno, v skladu s système de clôture électrique, les cables et connexions doivent être et rester inoxydables afin d'obtenir le degré d'efficacité souhaité de la clôture et de l'électrificateur. **File:** The convient de débarrasser régulièrement la zone de mise en place du filet des herbes trop hautes et des broussailles envahissantes, sinon the végétation dissipe trop d'énergie du fillet et la fiabilité de la clôture ne serait plus garantie. Outre, vérifiez quotidiennement à différents endroits du filet si le napetost minimalno nécessaire est assuré (voir le tableau au point 8).

10) Razstavljanje / ponovno sestavljanje

Odklopite elektriko in vključite napeljavne in kable haubanage. Retirez les piquets de la terre in posez le filet à plat sur le sol. Regroupez les piquets un par un pour former un package: le filet se replie toujours par moitié entre deux piquets. Posez filet plié na soncu in enroulez-le en direction des piquets. Zdaj fermentirajte rouleau ainsi créé à l'aide des cordelettes za nekdanjega pedra.

11) Popravilo zavoja

Če je file déchiré par endroits, lahko réparer tout simplement et sans tool en reliant les extrémité détachées des conducteurs avec le LitzClip®štiri – NE BOMO ŠE NOVE!

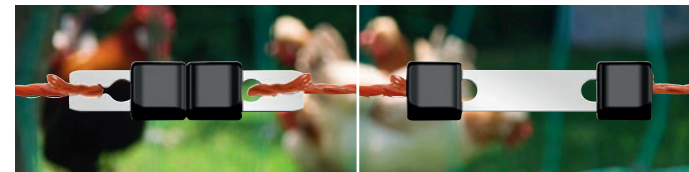

12) Znanje!



Les animaux qui ne connaissent pas encore le filet comme barrière ont un risque accru de se prendre dans le filet et doivent être surveillés attentivement, surtout au début. Filet n'empêchera pas les animaux paniqués qui veulent s'enfuir ou qui n'ont pas suffisamment de nourriture et d'eau de tenter de s'échapper. Nous recommandons instamment aux adults de tenir les jeunes enfants à l'écart de tous les filets. Preberi- Pahljače so izpostavljene avertisu in niso blizu fileja. Les personnes de all âges devraient faire preuve de la plus grande prudence pour ne pas se blesser ou s'empêtrer dans le fillet. Filet is devrait être correctement signalé (voir la plaque de signalisation) in les zones facilement accessibles, notamment pour les adults et les enfants non prévenus, afin de les mettre en garde contre les risques potentiels au contact avec le filet électrifié. Ogledate si lahko tudi pošljite varnosti v načinu delovanja posebej in/ali celice navodil za električno napravo www.my-manual.eu.

IT Namestitev omrežja

1) Priprava

Liberare la linea prevista per la recinzione da erba alta, erbacce, sterpaglie ali altri ostacoli.



2) Izvleček iz embalaže

Rimuovere i cordoncini neri dalla rete estratta dall'imballo e arrotolarla fino a che non è possibile to use paletti raccolti in a "blocco". Začetna paleta je označena s kartelom kode na palici.



3) Vrstica recenzije

Z blokom palet v eni roki, all'indietro in deporre a paletto dopo l'altro. Srotolare complete la rete. Disporre ciascun paletto nella giusta sequencea lungo la linea della recinzione desiderata.



4) Dvigovanje omrežja

Konfigurirajte slike palet na tleh glede na linijo navajanja. Ponudite mrežo tra l'uno e l'altro, regolando la tensione in modo che sia ben diritta. Če je površina prekrita s tesom, ni pritrjena na vse neravne zemlje, ampak je tudi prekrita s piego.



5) Začetek, fino in angoli

Za stabilizacijo rete in all-linear ancora meglio, tendere verso l'esterno i paletti all'inizio, alla fine and negli angoli with gli spaghi ei picchetti forniti.




6) Messa a terra dell'apparecchio

A corretta messa a terra dell'apparecchio è fondamentale ed essenziale per l'efficaciaccia il funzionamento desiderati della rete! Accertarsi che il picchetto di messa a terra possa raggiungere an'umidità enoughe nel sottosuolo. Bistvo messa on terra possono variare in funzione dell'ubicazione e del type di terreno. Tagliare i due cavi sotterranei neri alla lunghezza necessaria: uno collega l'apparecchio e il picchetto (4), l'altro collega l'apparecchio e la rete. V tem primeru je consigliabile posare cavo zaščiten sotto terra, da zmanjšamo morebitno pericolo di inciampo. Obrobite izolazio votline približno 2-3 cm na poter congiungere in cavi con i collegamenti. Conficcare quasi dopolnjujejo slika 1 metro nel terreno in collegare the cavo di terra terraneo (4) al paletto di terra utilizzando la vite.



7) Collegamento dell'apparecchio

Namestite opremo (1), kot je opisano v priročniku za uporabo ali v posebnih navodilih, ki so na voljo www.my-manual.eu. **Naprava** se nahaja na navpični steni, ki je odporna proti ognju, vendar je še vedno vnetljiva. V primeru ponedeljka vso noč, inoltre, je aparat namenjen zaščiti pred ognjem in smerj sončnih kolektorjev. Collegare un'estremità del cavo sotterraneo della recinzione all'attacco per la recinzione (rosso) dell'apparecchio e l'altra estremità, per mezzo della vite di collegamento (3), alla clip metallica of the primo paletto oa one of the fili verdi orizzontali lungo la rete. Ta točka, collegare l'altro cavo di terra sotterraneo, che è già stato avvitato al paletto di terra (vedi punto 6), all'attacco di terra (nero) dell'apparecchio. Appendere alla rete the cartello di avvertimento „Prudenza, recinzione elettrificata“ (5) na mestu, ki ga je mogoče videti.

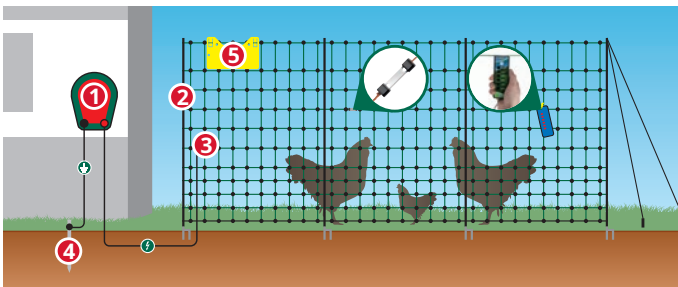

8) Messa v funkciji

Če je naprava priključena na vse električne vtičnice, je kabel napajan z 230 volti, napajanje za krmiljenje svetilk, oprema deluje in se napaja iz električne vtičnice s trenutno električno napetostjo. Glejte tudi indicacije na strani 12 in navodila za uporabo opreme. S testerjem za pregledovanje napetosti preverite napetost na različnih točkah v odprtinah omrežja. Devono mora napetost ohranjati čim manjšo:

Vrsta	Tensione minimum della recinzione, suolo normal	Tensione minimum della recinzione, suolo secco
žival	2000 V	2000 V
živali	2000 V	2000 V
domače	2000 V	2000 V
Hlapni	4000 V	5000 V

Te vrednosti niso pomembne, vendar lahko zagotovijo koristne informacije za rešitev problema: <https://www.ako-agrar.com/de/service/tipps-tricks/allgemein> Lahko se obrnete tudi na našo ekipo. Esperti in Recinzioni: +49 8086 933-577, e-pošta: weidezaun@kerbl.com

9) Nega in vzdrževanje

Apparecchio: V vsakem ponedeljkom primeru je oskrba z električno energijo v skladu z vsemi elektro standardi. Del tega so električni aparati, ki niso del električnega sistema in jih uporabnik ne upravlja. Tuttavia, come in ogni system di recinzione elettrificata, per raggiungere je stopnja učinkovitosti desiderato della recinzione e dell'apparecchio è nujno che i cavi ei collegamenti siano privi di ruggine restino tali.


Mreža: The area in cui si trova the rete deve essere regolarmente ripulita dall'erba troppo alta e dagli arbusti in crescita, poiché in caso contrario the vegetation devierebbe una quantity eccessiva di energia dalla rete e di conseguenza non sarebbe più possibile garantire una protection enoughemente efficace. Inoltre, controllare and giorno in vari punti della rete se è presente la tensione minimume necessaria (vedi punto 8, tabella).

10) Spremenjeno/izboljšano

Spegnere l'apparecchio in rimuovere i collegamenti in le funi di fissaggio. Estrarre i paletti dal terreno e deporre la rete stendendola in piano a terra. Raccogliere i paletti a dopo l'altro for formare nuovamente a blocco, the rete si ripiega in due. Deporre the rete piegata sul terreno e arrotolarla v smeri palet. Legare bene il rotolo with the funi in a fascio.

11) Popravilo omrežja

Rete je prepleten v singoli punti, največja osvoboditev materiale conduttivo si collegano in modo semplice in senza attrezzi z LitzClipoma fornito - NI PREPOVEDANO!

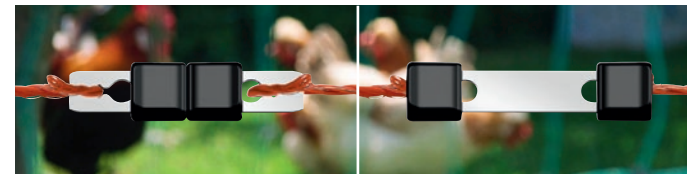

12) Pozor!



Živali niso riconoscono in imajo funkcijo pregrade rete rischiano maggiormente di restare intrappolati nella rete e dovrebbero essere sorvegliati attentamente, soprattutto all'inizio. Rete se ne upira nobenemu začasemu delovanju živali, ki pobegnejo iz panike ali ne-riža iz ciba in vode a sufficienza. Consigliamo vivamente agli adultsi di tenere lontani in bambini piccoli

Obstaja mreža. Otroci so jedli nered v varstvu in niso igrali v bližini. Oseba, ki ima obraz drug drugega, lahko vedno previdno preveri, ali so v mreži. To območje je enostavno dostopno, zato ga lahko uporabljajo tako odrasli kot otroci, naprava pa ima dober kontrast (vidi opozorilo) in Devon je prejel navodila in ga je mogoče povezati z napravo z elektronsko napravo.

Prosimo, da zagotovite tudi varnost ročnih komponent in specifičnih komponent oskrbe s hrano. www.my-manual.eu.