

Poveži BT

ŠKERBL
works

345130



(DE) Navodila za uporabo

(FR) Mode d'emploi

(EN) Navodila za uporabo

(IT) Istruzioni per l'uso (NL)

Gebruiksaanwijzing (ES)

Instrucciones de uso (PL)

Instrukcja obsługi (SE)

Bruksanvisning

(FI) Käyttöohje

(DA) Uporabniški pregled

(NE) Bruksanvisning

ŠT. ARTIKLA 345130

345130 je zaščita za sluh z elektronskim BLUETOOTH-om®-Funkcija, izpolnjuje zahteve standardov EN352-1:2020, A1:2020, EN352-4:2020, EN352-6:2020, EN352-8:2020.

Ta izdelek je namenjen uporabi delavcev, ki opravljajo dela, povezana z okvaro sluha, za zaščito uporabnika pred izgubo sluha. V hrupnem okolju (npr. nad 85 dB) lahko naprava ob pravilni uporabi zaščiti uporabnika pred poškodbami. Pred uporabo izdelka preberite celoten priročnik z navodili in ga shranite za poznejšo uporabo. Pridržujemo si pravico do popravka morebitnih napak v besedilu in slikah ter do potrebnih sprememb tehničnih specifikacij. Za vsa vprašanja v zvezi s tehničnimi težavami se obrnite na Albert Kerbl GmbH, Felizenzell 9, 84428 Buchbach, Nemčija, tel.: +49 8086 933-100, www.kerbl.com, info@kerbl.com.

VARNOST:


Opozorilo: Med vožnjo v prometu ne uporabljajte zaščite za sluh, saj lahko to poslabša vašo koncentracijo in povzroči nesrečo. Zaščito za sluh vedno snemite, ko kolesarite, hodite, prečkate cesto, stojite na železniškem prehodu ali v podobnih situacijah, ki zahtevajo vašo polno pozornost.

- Izdelka nikoli ne izpostavljajte visokim temperaturam, prahu, močnim vibracijam, udarcem, vlagi ali mokroti. Upoštevajte, da se lahko avtomobil, parkiran na poletnem soncu, zelo segreje. Izdelka nikoli ne puščajte na mestu, kjer bi lahko bil izpostavljen visokim temperaturam ali neposredni sončni svetlobi, na primer na armaturni plošči ali okenski polici. Priporočena temperatura shranjevanja izdelka je od -20 do +45 °C. Priporočeno delovno temperaturno območje je od -20 do 35 °C.
- Pred uporabo se prepričajte, da so ušesne blazinicke nepoškodovane in se tesno prilagajajo glavi.
- Izdelka nikoli ne uporabljajte v izjemno suhih okoljih, kjer se lahko pojavi statična elektrika.
- Ves čas, ko ste v hrupnem okolju, uporabljajte zaščito za sluh.
- Zamenjava baterije z napačno vrsto lahko povzroči eksplozijo. Rabljene baterije zavrzite v skladu z navodili.
- Zaščito sluha je treba namestiti, nastaviti in vzdrževati v skladu z navodili proizvajalca.
- Zaščito za sluh je treba redno preverjati glede potreb vzdrževanja.
- Neupoštevanje priporočil bo znatno poslabšalo zaščitni učinek glušnikov.
- Na ta izdelek lahko vplivajo nekatere kemične snovi; dodatne informacije je treba pridobiti od proizvajalca.
- Polniti ga je treba z uporabo vezja ES1, PS1 in izhodne napetosti 5 V DC, 1 A.

NASTAVITE SEDEŽ

- Počešite si dlake iz ušes, snemite vse uhane, razmaknite ušesne mečice in si jih namestite čez ušesa.
- Ušesne školjke namestite tako, da se blazinicke tesno prilagajajo ušesom. Pazite, da se med blazinicke in glavo ne ujamejo lasje.
- Prilagodite naglavni trak. Z eno roko držite naglavni trak ob glavi in potisnite ušesne školjke navzgor, dokler se udobno ne prilagajajo vašim ušesom.
- Naglavni trak naj bo nameščen na vrhu glave, ušesne školjke pa naj popolnoma prekrivajo ušesa.


Opomba: Učinkovitost zaščite sluha lahko zmanjšajo ročaji očal, če jih nosite pod ušesnimi mečicami.



MENJAVA OBLAZINJENJA

1. Odstranite blazine s podstavka.
2. Namestite nove blazine.
3. Preverite, ali se ušesna blazinica dviga navzgor in ali je varno pritrjena na podstavek.

Opomba: Glušniki, zlasti ušesne blazinice, se sčasoma obrabijo in jih je treba redno preverjati glede raztrganin in morebitnega puščanja. Če so ušesne blazinice opremljene s higienskimi zaščitnimi prevlekami, lahko to poslabša zmanjšanje hrupa ušesnih blazinic; zamenljive ušesne blazinice lahko kupite pri uvozniku.

**NEGA IN VZDRŽEVANJE**

Redno obrišite ušesne školjke, oblažjenje in naglavni trak z mehko, vlažno krpo. Nikoli ne uporabljajte abrazivnih čistil ali topil.

Če so ušesne mečice na notranji strani vlažne, jih obrnite navzven, da se posušijo.

SKLADIŠČENJE IN TRANSPORT

Izdelek vedno shranjujte v originalni embalaži in ga hranite stran od neposrednih virov toplote, sončne svetlobe in dežja.

Pri shranjevanju izdelka pazite, da naglavni trak ni raztegnjen (različica z naglavnim trakom) in da ušesne blazinice niso stisnjene, saj lahko to poškoduje izdelek.

Za transport uporabite originalno embalažo; dodatne informacije najdete na embalaži.

OBESE DOBAVE

1 x glušniki, 1 x polnilni kabel micro-USB, 1 x podaljševalni kabel s 3,5 mm vtičem, 1 x uporabniški priročnik

NAVODILA ZA UPORABO:**POLNENJE ZAŠČITE ZA UŠESA:**

V skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi so bili vaši glušniki dobavljeni z delno napolnjeno litij-ionsko baterijo. Za polnjenje glušnikov priključite priloženi polnilni kabel micro-USB v vrata micro-USB na spodnji strani desne ušesne školjke. Drugi konec kabla priključite na primeren vir napajanja USB, kot je računalnik ali certificiran napajalnik AC USB tretje osebe. LED lučka bo med polnjenjem utripala rdeče in se izklopila, ko bo polnjenje končano.

ZAGON V DELO:

1. Pritisnite in držite gumb [Phone/On/Off] 3 sekunde, da vklopite zaščito sluha. Glasovni asistent bo rekel »Power on« (Vklop) in prikazal trenutno stanje baterije, na primer »Baterija 80 %«.
2. Pritisnite in držite gumb [Glasnost +/-Izberi gor] ali [Glasnost +/-Izberi dol], da prilagodite glasnost.
3. Pritisnite in držite gumb [Phone/On/Off] 3 sekunde, da izklopite zaščito sluha. Glasovni asistent bo sporočil »Turn Off« (Izklopi).

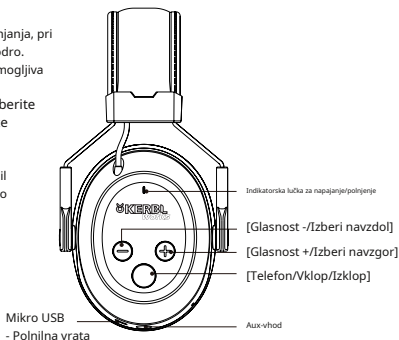
OPOZORILO O PRAZNI BATERIJI:

Ko je baterija skoraj prazna, vas bo glasovni asistent vsake 3 minute opozoril s sporočilom »Battery Low« (Prazna baterija). V tem primeru morate ušesne čepke napolniti.

BLUETOOTH®-NAČIN:

1. Po vklopu se slušalke preklopijo v način seznanjanja, pri čemer LED lučka utripa izmenično rdeče in modro. Prepričajte se, da je Bluetooth omogočen.®- zmožljiva naprava skenira/išče naprave.
2. Preverite svoj BLUETOOTH®-napravo in izberite »Kerbl 345130 Connect BT«, da vzpostavite povezavo z zaščito sluha.
3. Ko je povezava vzpostavljena, bo LED lučka zasvetila modro in glasovni asistent bo sporočil »Povezano«. Ko boste naslednjič vklopili zaščito sluha, se bo samodejno povezala z vašo napravo in sporočilo se bo oglasilo. "Povezani".
4. Za predvajanje/začasno ustavitev glasbe enkrat pritisnite gumb [Telefon/Vklop/Izklop].
5. Enkrat pritisnite gumb [Glasnost +/-Izberi gor] ali [Glasnost -/Izberi dol]. za preklapljanje med naslovi naprej/nazaj.
6. Pritisnite in držite [Glasnost +/-Izberi gor] in [Glasnost -/Izberi dol] 2 sekundi, da se povežete s trenutnim BLUETOOTH-om®- Odklopite napravo.

Glasovni pomočnik vas opozori »Disconnected« (Prekinjeno). LED lučka utripa izmenično rdeče in modro.

**SPREJEMANJE TELEFONSKIH KLICOV:**

1. V BLUETOOTH-u®V tem načinu je glasba med dohodnimi klici utišana in glasovni pomočnik bo do konca klica slišal »Dohodni klic«. Če želite sprejeti dohodni klic, enkrat pritisnite [Telefon/Vklop/Izklop]. Če želite klic končati, ponovno pritisnite [Telefon/Vklop/Izklop].
2. Pritisnite in držite gumb [Telefon/Vklop/Izklop], da zavrnete klic in se vrnete na BLUETOOTH®-vrnitev na zvok.

NAČIN AUX-IN:

1. Napravo priključite s priloženim 3,5 mm vtičem/podaljškom.
2. Prilagodite glasnost vhoda, začasno ustavitev/predvajanje in izbiro skladbe z uporabo krmilnikov naprave. Zaščita sluha se izklopi v načinu AUX-IN.

ODGOVORNO ODSTRANJEVANJE

Ta simbol pomeni, da tega izdelka ne smete odvreči med običajne gospodinske odpadke. To velja po vsej EU. Da bi se izognili okoljski in zdravstveni škodi zaradi nepravilnega odstranjevanja, je treba izdelek reciklirati. Izdelek odnesite v lokalni center za recikliranje ali se obrnite na prodajno mesto. Tam bodo zagotovili okolju prijazno odstranjevanje izdelka.

TEHNIČNI PODATKI

blagovna znamkaKerbl Works

BLUETOOTH®različica 5.3

Baterije 800 mAh (vgrajena v napravo)

Teža 331,5 g

BLUETOOTH®2402–2480 MHz

Življenjska doba baterije* BT do 18

ur Velikost (Š x V x D) 14 x 20 x 10 cm,

glušniki za velikosti S, M in L

* Odvisno od vrste baterije in temperature, čas skladiščenja: 3 leta po izdelavi

BLUETOOTH®Najvišja raven hrupa: 70,8 dB(A)

Vrednosti SNR, H, M in L

	SNR	H	M	L
Povprečje (dB)	33,3	38,1	31	23,4
Standardni odklon (dB)	2.1	2.4	2.2	2.3
Vrednost (dB)	31	36	29	21

Podatki o dušenju

Frekvence v (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
MF (dB)	20,9	15,8	22,7	28,7	35,9	36,7	41,2	40,5
Zvočni tlak (dB)	2.2	2,7	2.3	3.0	2,7	2.6	3,8	3,9
APV	18,7	13.1	20,4	25,7	33,2	34,2	37,4	36,6

NEVARNOST:

Treba je opozoriti, da lahko spremembe ali modifikacije, ki jih stranka, odgovorna za skladnost, ni izrecno odobrila, povzročijo preklc dovoljenja za delovanje naprave.



EN352 Model: 345130

Li-ionska baterija: 800 mAh Vhod: A

29dB, H = 31 dB, M = 26dB, L = 22dB

Albert Kerbl GmbH

Felizenzell 9 84428 Buchbach, Nemčija

www.kerbl.com info@kerbl.com

Albert Kerbl GmbH

Felizenzell 9 84428 Buchbach, Nemčija

info@kerbl.com www.kerbl.com

Kerbl UK Ltd

8 Lands End Way Oakham, Rutland LE15 6RF, Združeno kraljestvo

enquiries@kerbl.co.uk www.kerbl.co.uk

OPOMBA

Glušniki zagotavljajo omejitev ravni zvočnega tlaka zvočnih signalov, tako da učinkovito omejijo zabavni zvočni signal na 82 dB(A) za uho; slišnost opozorilnih signalov na določenem delovnem mestu je lahko med uporabo zabavne opreme oslabljen.

IZJAVA O SKLADNOSTI

Družba Albert Kerbl GmbH s tem izjavlja, da so glušniki Kerbl Works Connect BT 345130 z vgrajenim radijskim sprejemnikom skladni z Uredbo (EU) 2016/425 in Direktivo 2014/53/EU o radijski opremi. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem mestu: www.kerbl.com/doc

Oseba varovalna oprema certificirana in pregledana s

strani BSI Nizozemska

John M. Keynesplein 9

1066 EP Amsterdam

Nizozemska

Priglašeni organ 2797